


Smede & VVS branchen



Professionelt specialværktøj

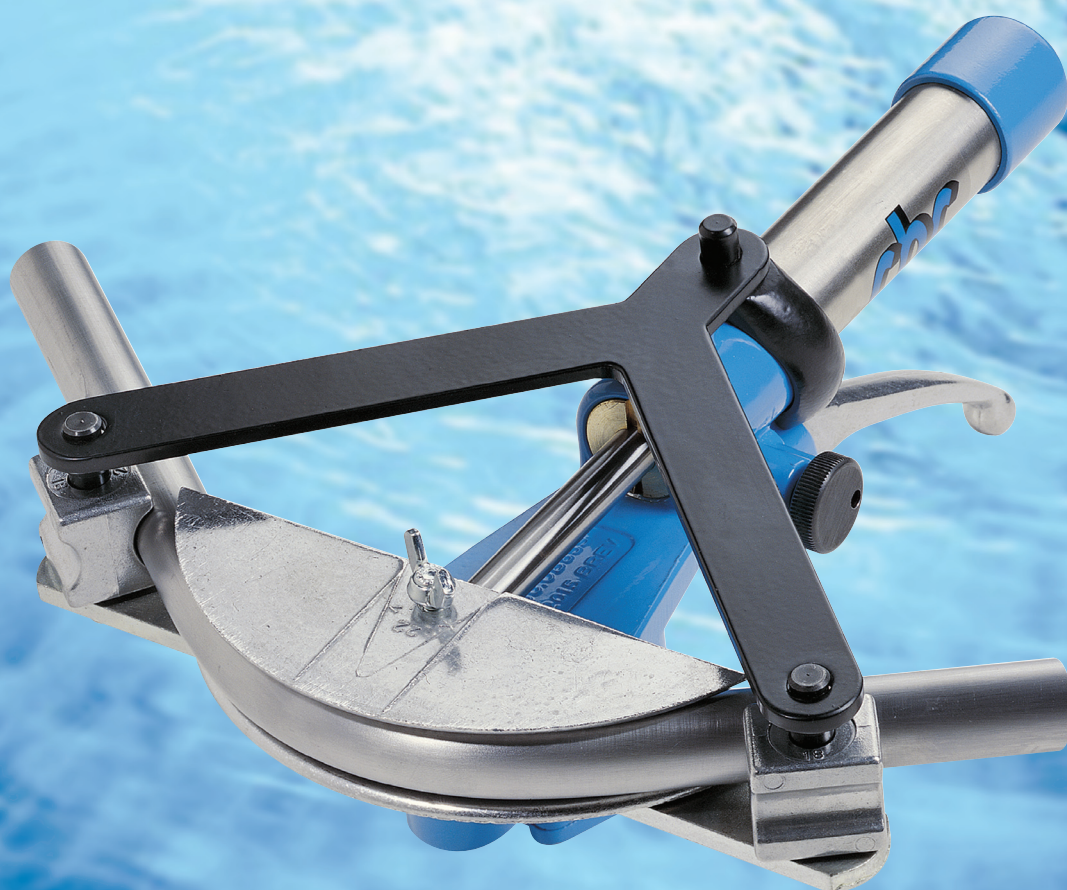

HAJO TOOL

Professionelt specialværktøj

Rilleskærere & hulsave / bor



FLEX Rilleskærer - med vendbar motor

Rilleskæren er designet så motoren kan vendes 180 grader.
Det gør det muligt at komme helt til kant i begge ender.

Skæredybde:	0 - 35 mm
Skærebredde:	10 - 30 mm
Optagen effekt:	1.400 Watt.
Afgiven effekt:	950 Watt.
Omdr./min.:	7.500
Vægt:	3.7 Kg.



RURMEC Rilleskærer - RURSD250L

Rilleskæreren har lasersigte, hvilket giver en meget nøjagtig rilleskæring. Skærer dybere end nogensinde set før. Som ekstraudstyr fås diamantskiver i Ø 180 mm; skæredybde 0 - 55 mm samt Ø 250 mm; skæredybde 0 - 90 mm (i et spor ad gangen).

Skæredybde:	0 - 80 / 90 mm
Skærebredde:	8 - 50 mm
Klinge diameter:	Ø 230 mm
Optagen effekt:	1.800 Watt.
Omdr./min.:	4.500
Vægt:	6,0 Kg.

MYDO - hårdmetalse med kombifortanding

MYDO dobbeltskær kombi giver stor fordel, fordi du kan udnytte de to typer skær (MYH og ALC).

Det udvider anvendelsesområdet for MYDO dobbeltskær til 90% af behovet.

Der kan bores i flere forskellige typer materialer med den rigtige fortanding.



MYH



ALC

MYH - fortanding:

Anvendes i lette byggematerialer såsom; skifer, leca, gasbeton, gips, asbest, krydsfinér, træ, koksvægge og etageadskillelser, etc.

ALC - fortanding:


Anvendes i hårde materialer som mursten, hårdtbrændte sten, klinker, fliser, teglsten, etc.

Bemærk! Ved brug af disse bor, må hammer funktionen ikke være aktiv.

Løse rør leveres også. Ved ordre; opgiv et „R“ efter varenummer.

På bestilling produceres andre dimensioner.


Isætning og udtagning af centerbor:

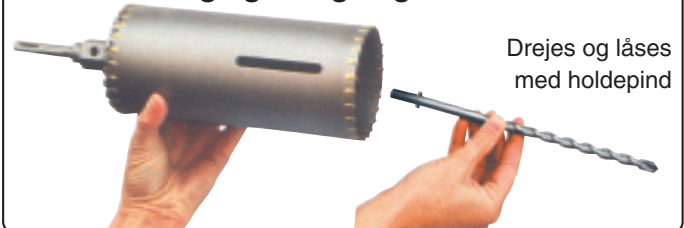

Drejes og låses med holdepind

- Så snart den er i indgreb fjernes centerboret.
- Kraftigere rørgodstykkelse; derfor ingen deformation.
- 200 mm skæredybde, markedets længste.
- Bedre friskæring grundet kraftigere fortanding.
- Kan let nå igennem hulmuren og borer med styring videre på den anden side pga. rørlængde på 200 mm.

- Kun HAJO boret har 2-i-én holder, der kan arbejde med borepatron og SDS-plus fatning samt hurtig udtrækning af centerbor via en bajonettfatning.
- Ovalt hul på siden af boret, så man let kan tømme boret.



65 mm


75 mm

HAJO shorty dåsesænker hulsav

Centerboret stikker kun 5 mm udenfor, derfor ingen gennemboring af væg. Shorty har 2-i-én holder for SDS-plus og borepatron.

Med ALC-fortandingen er hulsaven egnet til hårde materialer som hårdtbrændte mursten, fliser, klinker, teglsten etc.

Når fortandingen har kontakt med emnet, kan centerboret udtages, og boringen genoptages, det giver øget borehastighed og derved bedre økonomi.

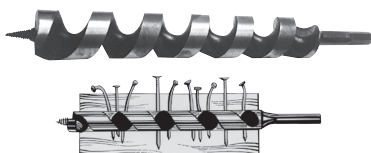

HAJO sømgnaver

Fremstillet af special værktøjsstål og hærdet op til 57RC, hvilket gør den ca. 30% hårdere end andre træbor. Boret er af en fantastisk god kvalitet og viser intet tegn på brud eller ødelagt skær efter massevis af borer med søm i. Boret kan forlænges med et forlængerskaft og kan opslibes. Spirallængde 370 mm, og diameter fra Ø 10 - 51 mm. - **Vogt dig for efterligninger!**

DUSS bore- / mejselhamre

DUSS – det overbevisende navn for kvalitet.

Alle DUSS maskiner har lang standtid baseret på fremragende kvalitet og overlegen ydeevne i kraft af uovertruffen teknik.

DUSS har gennem innovativ teknologi produceret maskiner, der udfører arbejdet mere effektivt, og op til 40% hurtigere, end noget andet mærke på markedet.



DUSS Borehamre

Varenummer:	DUP16SDS	DUP26SDS
Optagen effekt:	600 watt.	710 Watt.
Borekapacitet:	Ø 5 - 24 mm beton Ø 5 - 14 mm stål	Ø 5 - 30 mm beton Ø 40 - 80 mm Corebit Ø 5 - 14 mm stål
Omdr./min.:	0 - 810	0 - 700
SlagVolume:	0 - 2,2 J	0 - 3,6 J
Slag/min.:	0 - 4.400	0 - 3.700
Borepatron:	SDS-plus	SDS-plus
Vægt:	2.7 Kg.	3,6 Kg.

DUSS Kombihamre

Varenummer:	DUP26C	DUPX48
Optagen effekt:	710 watt.	920 Watt.
Borekapacitet:	Ø 5 - 30 mm beton Ø 40 - 82 mm corebit	Ø 8 - 55 mm beton Ø 45 - 90 mm corebit
Omdr./min.:	0 - 700	0 - 480
SlagVolume:	0 - 3,6 J	0 - 7 J
Slag/min.:	0 - 3.700	0 - 3.700
Borepatron:	SDS-plus	SDS-max
Vægt:	3.9 Kg.	4,5 Kg.

Varenummer:	DUPX76	DUPX96
Optagen effekt:	1.050 watt.	1.300 Watt.
Borekapacitet:	Ø 12 - 80 mm beton Ø 45 - 150 mm corebit	Ø 12 - 80 mm beton Ø 45 - 150 mm corebit
Omdr./min.:	140 - 280	120 - 260
SlagVolume:	3,5 - 8,5 J	4,5 - 11 J
Slag/min.:	1.500 - 3.000	1.500 - 2.700
Borepatron:	SDS-max	SDS-max
Vægt:	6.7 Kg.	8,6 Kg.

DUSS Mejselhamre

Varenummer:	DUPK75	DUPK160	DUPK300
Optagen effekt:	1.050 watt.	1.300 Watt.	1.700 Watt.
Effektivitet (beton m/ mejsel):	ca. 260 Kg/time	ca. 475 Kg/time	ca. 680 Kg/time
SlagVolume:	5,0 - 9,5 J	10 - 18 J	14 - 26 J
Slag/min.:	1.500 - 2.900	1.200 - 2.200	1.000 - 1.900
Borepatron:	19 mm sekskant	22 mm sekskant	22 mm sekskant
Vægt:	5.6 Kg.	9,5 Kg.	12,2 Kg.

DUSS Rørborestander BST 1

Bekvem og fleksibel boring i rør – uden opspænding og centerbor.

Beregnet til retvinklet og centreret boring i beton og kunststof, op til Ø 257 x 300 mm.

Udviklet til DUSS DIA 150 W, DIA 300 W og DIA 303 W.

DUSS rørborestander er ualmindeligt enkel at bruge, og minimerer tidsforbruget pr. boring.



Gevindskæremaskiner

REX - Gevindskæring i særklasse.

Alle REX maskiner leveres komplette med:

Rørskærere og reifere, 1 stk. automatisk åbnende skærehoved fra 1/2" - 2" alt efter model, 2 sæt (3 sæt HN80A og HN100A) VS-bakker fra 1/2" - 3" alt efter model, fodkontakt, plastdækken, værktøjssæt samt rørben. REX 50 kan også leveres med sammen-klappelig treben.



REX50A

Betegnelse	Varenummer	Watt	Omdr./min.	Kap. Ø tum	Bolt, mm.	Vægt, kg
REX50A	HN50A	600	40	1/4" - 2"	22	46
REX80A	HN80A	750	33	1/2" - 3"	36	59
REX100A	HN100A	1.000	15 27 48	1/2" - 4"	52	127

COLLINS - Specielt til det danske marked.

Collins maskinerne har 8 stærke, vendbare, gribeclør, der automatisk spænder og centrerer røret. Det patenterede, hurtigt indstilbare Snap-O-Matic skærehoved giver lynindstilling, og samme gevinddybde hver gang, selv om bakkerne har været slebet op til flere gange.




COLLINS 14A

12A leveres med:
2 Snap-O-Matic skærehoveder
2 sæt HSS bakker 1/2" - 3/4"
1" - 2" rørskærer, reifer
Fodkontakt

14A leveres med:
3 Snap-O-Matic skærehoveder
3 sæt HSS bakker 1/2" - 3/4" og
1" - 2" samt 2 1/2" - 4",
6 bakke skærehoved
Rørskærer, reifer
Fodkontakt

Betegnelse	Varenummer	Watt	Omdr./min.	Kap. Ø tum	Bolt, mm.	Vægt, kg
12A	C212A220 CLAS	1.800	36	1/8" - 2"	36	80
12A	C212A380	2,200	36- 72	1/8" - 2"	36	80
14A	C4SM4000	1.800	17- 34	1/2" - 4"	52	155

Undervogn m. værktøjsbakke lagerføres.



TIL COLLINS - REX - RIDGID - SONE

Måltrettet produktudvikling er resultatet af HAJO gevindskærebakker, som er fremstillet til at imødegå de stadig større krav, de mange forskellige rør og skærevæsker stiller. HAJO gevindskærebakker er fremstillet af den bedste kvalitet Highspeed stål DIN3343 (M2), som sikrer den længst mulige standtid. Specialhærdet til en hårdhed, som giver maximal slidstyrke og solidt skær, der holder sig skarpt, ca 30-35% længere end tilsvarende gevindbakker.



CBC 114 MINI

CBC 202

CBC - Håndholdte gevindskæremaskiner

Designet til at holde længere. Med en kraftig motor og gearsystem, giver det gevindskæremaskinerne en lang standtid.

CBC - 114 MINI

Gevind kap.: 1/2" - 1 1/4"
Omdr./min.: 30 / 80 (retur)
Optagen effekt: 900 Watt.
Vægt: 4,6 Kg.

CBC - 202

Gevind kap.: 1/2" - 2"
Omdr./min.: 24 / 67 (retur)
Optagen effekt: 900 Watt.
Vægt: 6,5 Kg.

Rørskærere, rørklippere & rørholdere



WHEELER rørklipper

Utrolig nem og effektiv at bruge, ingen opspænding og skæring. Kap. 2" - 6" med skralde til brug på vanskeligt tilgængelige steder. Anvendes til støbejernsfaldrør og cementrør.

IMTC1000



IMTC1050



IMPERIAL rørskærere

Dit bedste køb inden for kobberør-skærere. Gennemtænkt kvalitet og de bedste skærehjul til alle daglige opgaver.

REED rørskærer

For PVC, ABS, PEM og kobberør. Med det specialhærdede skærehjul for rustfri er REED eneste rørskærer på markedet, der skærer problemfrit i rustfrie stålør. - **Spørg efter andre special rørskærere.**

R03420



Varenr.: IMTC1000 (4-28 mm)

IMTC1050 (4-15 mm)

R03410: 3 - 35 mm

R03420: 6 - 63 mm

R03430: 10 - 90 mm

R03440: 48 - 114 mm

R03460: 102 - 168 mm



W5190



R041760



R041770

Sakse for PEM og PEX rør

Sakse fra kvalitetsleverandørerne REED/Wheeler. Ergonomisk design og kraftige skær gør klipping af rør til en enkel sag. W5190 har vendbar kniv for endnu bedre økonomi.

W5190 0 - 37 mm

R041760 0 - 42 mm

R041770 0 - 63 mm



Syrepensler

H4408901 HAJO Syrepensler poser á 25 stk.

H4408950 HAJO Syrepensler 1. krt. á 50 stk. poser.



HAJO rørholder m/låsepal

Rørholder med udskiftelige kæber.

Varenr.: Rørdimension:

W13020 3/8" - 2 3/8" 60 mm

W13040 3/8" - 2 7/8" 75 mm

W13060 3/8" - 4" 102 mm

W13080 3/8" - 5" 127 mm

REED kæderørholder

Kæderørholder med vendbare kæber.

Varenr.: Rørdimension:

R02510 1/8" - 2 1/2" 10 - 75 mm


R02520 1/8" - 4" 10 - 114 mm

R02530 1/8" - 5" 10 - 141 mm

R02540 1/8" - 6" 14 - 168 mm

R02550 1/8" - 8" 21 - 219 mm

R02560 3/4" - 12" 25 - 325 mm



HAJO Super Bridge rørfixturer

Rørfixturen fastholder rørene nøjagtigt overfor hinanden, og man får en præcis sammensvejsning. Spænd på det mest stabile af rørene og placér det andet overfor og indstil med justérskruerne. Leveres i 4 størrelser.

Vi har rustfri skruer og kapper til brug på rustfri rør.

Varenr.: Kapacitet:

NYB2 1"-2" (34-61 mm)

NYB4 2 1/2"-4" (76-114 mm)

NYB8 5"-8" (140-216 mm)

NYB12 9"-12" (242-319 mm)



HAJO skæreolie og pasta

Giver finere bearbejdningsresultater selv i vanskeligt bearbejdelige legeringer. Reducerer slidtage på værktøj og har fantastiske køle/smøre egenskaber.

HAJO skærepasta giver renere gevindskæring med minimum rivning, og øget antal af gevindskæringer.

Mineralsk skæreolie:

H2716005L (5 ltr.) Lys

Skærepasta:

H271605SP (500 gram)

Rørbukkere & magnetboremaskiner



Håndhydraulisk bukkesæt OB85

Eneste håndbukkesæt, der arbejder med hydraulik. Udfører bukkeopgaver i bløde kobber rør og isolerede aluminiumsrør op til Ø22 mm. Rustfri op til Ø18 mm (m/forstærkerarm som billede).

Varenr.: H445101FA
H445101HY



FLEX 22 Rørbukkemaskine

Kompakt bukkemaskine med digital gradindstilling, når der kræves præcision i bukkearbejdet. FLEX 22 bukker nemt og hurtigt rør, også selvom de allerede er installeret. FLEX 22 er nem at håndtere og kan fastspændes på et arbejdsbord.

Kapacitet: Ø 10 - 22 mm rør i kobber, hydraulik, stål & rustfri
Varenr.: H9220240

UNI42

UNI60



UNI42 & UNI60 bukkemaskiner

Elektriske bukkemaskiner med digital display med 50 bukke-programmer og mulighed for 9 individuelle buk i hvert program, baseret på 99 forvalgte bukkevinkler og tilbageslag. Udfører præcise buk.

Type:	Kapacitet:	Godstykkelser:	Varenummer
UNI42 digital	Ø 42 mm	1,5 - 3,0 mm	H92000121
UNI60 digital	Ø 54 mm	2,0 - 5,0 mm	H92000345



R06349




R06350

REED rørstøtte med V-hoved, højde min. 750 mm max 1250 mm, kap. op til 24" rør, 907 kilo, højde 610-1190 mm, vægt 10,4 kg.

Varenr.: R06349 - sammenklappeligt

Varenr.: R06350 - standard 3 ben

Tilbehør til
R06349 + R06350:
R06351
Kuglesæt



R06352
Nylonrullersæt
Kap. op til 24"
Max:450 kg

HTA35/50PLUS




HAJO Magnetboremaskiner og hulsave

HAJO TOOL har markedets største udvalg af magnetboremaskiner og hulsave, som inkluderer fuldautomatiske magnetboremaskiner og standere. her under er der et par eksempler på hulsave og magnetboremaskiner. Kontakt HAJO TOOL for nærmere info.

Varenummer:	HTA35/50PLUS	N1AO5575
Optagen effekt:	1.200 Watt.	1.150 Watt.
Omdr./min.:	595	350 / 650 (2 gear)
Hulsavs kapacitet:	Ø 12 - 35 mm	Ø 55 mm
Spiralbor kapacitet:	Ø 13 mm L 120 mm	-
Boredybde:	50 mm	75 mm
Magnetholdkraft:	1.325 Kg.	1.020 Kg.
Vægt:	12,5 Kg.	18 Kg.

NHHS



N1AO5575

NHHS - NITTO Highspeed hulsav

Original NITTO hulsav med One-Touch / Weldon fæste. Slebet langs siden af boret for bedre spånafgang og boring, resultatet er 3-dobling af standtid. Fås i Ø12 - 52 mm i 25 og 50 mm skæredybde.

NJET - NITTO JETBROACH hulsav - med hårdmetal

Original NITTO hulsav med One-Touch / Weldon fæste. specielle hårdmetals platter gør at hulsaven kan bore i alle typer stål. Fås i Ø17,5 - 100 mm og 35 - 75 mm skæredybde

SHHS - HAJO Highspeed hulsav

Kvalitets hulsav med One-touch / Weldon fæste. Ø12 - 60 mm i 25 og 50 mm samt enkelte størrelser i 110 mm skæredybde.


HTHHS - Highspeed HSS-CO hulsav

Hulsav med ROTA-QUICK / 3/4" (19 mm) Weldon fæste. Ø12 - 60 mm i 25 og 50 mm skæredybde.


SHHS



NJET



HTHHS



Pladesakse og kloakrensere

TC160-2 Plus



TC160PACCU



TC250-0 Plus



TS160-6



TS250-6 Plus

TRUMPF Pladesakse

Klarer alle behov indenfor pladeklipping. Klipper ubesværet i stål, rustfrit stål, aluminium og kunststoffer. Pladesaksene leveres både som elektro- og luftværktøj.

TRUMPF's skærende dele samt sliddele er specielt udviklet til at klare alle vanskelige klippeopgaver.

Varenummer:	TC160-2 Plus	TC160PACCU	TC250-0 PLUS
Optagen effekt:	350 Watt.	12V, 2,0 Amp/h.	500 Watt
Max. godstykkelse:			
Almindelig stål:	1,6 mm	1,6 mm	2,5 mm
Aluminium:	2,0 mm	2,0 mm	3,0 mm
Rustfri stål:	1,2 mm	1,2 mm	2,0 mm
Omdr./min.:	3.800	2.400	2.400
Arbejdshastighed:	6 - 10 m/min.	6 - 10 m/min.	3 - 10 m/min.
Vægt:	1,4 Kg.	1,9 Kg.	2,0 Kg.

Varenummer:	TS160-6	TS250-6
Optagen effekt:	350 Watt.	500 Watt.
Max. godstykkelse:		
Almindelig stål:	1,6 mm	2,5 mm
Aluminium:	2,0 mm	3,0 mm
Rustfri stål:	0,7 mm	1,5 mm
Omdr./min.:	1.600	1.760
Arbejdshastighed:	2 - 7 m/min.	4 - 7 m/min.
Vægt:	1,9 Kg.	2,2 Kg.

Se hele Trumpf programmet.
Rekvirer special katalog.



MARCO MATIC

VVS-installatørens mest foretrukne.

12 Volts Akku-rensemaskine med 2 amp/h, der renser rør fra 1" til 2 1/2". Dobbeltsoliseret reversibel motor m. trinløs hastighedsregulering „Squeeze-Ease-Chuck“-system gør det muligt at køre kablet frem og tilbage under rensningen, det giver øget effekt, uden at belaste maskinen. Tromle udført i slagfast plast - holder til alt.

Leveres med:

Borehoved for 3/4" renseprop
Skræbehoved for 1 1/2" ledning
Knæledshoved for 2" ledning
Borehoved for 2 1/2" ledning
Transportkasse.

Varenr.:

M213825A	m/ kabel	3/8" x 7,5 m
M213835A	m/ kabel	3/8" x 11,5 m



70E / 70G

70E og 70G Kloakrensemaskiner

kraftige kloakrensemaskiner, der er beregnet til virkelig hårdt arbejde. Renser rør op til Ø150 mm. De eneste rensemaskiner, der kan rense lodret op i faldstammer i kraft af den automatiske frem- og tilbageføring, dvs. at i mange tilfælde kan man spare, at bringe maskiner med op på de forskellige etager.

1280 Kloakrensemaskine

Renser rør fra 1" til 4".

Let og handy kloakrensemaskine, der kan komme til alle vegne. Klarer såvel små som store opgaver med samme aktivitet.

Varenr.:

M70115E	m/ kabel	3/4" x 15 m
M70215E	m/ 2 kabler	3/4" x 15 m
M70122E	m/ kabel	3/4" x 22 m

Varenr.:

M58151280	m/ kabel	5/8" x 15 m
-----------	----------	-------------



Håndrenser

Et effektivt værktøj til mindre opgaver.

MARCO håndrenser ligger godt i hånden og er hurtig og nem at bruge. Det kraftige håndtag giver stor udveksling og derfor en effektiv rensning. Tromlen er af kraftigt plast med lang levetid.

Varenr.:

M150025	m/ kabel 1/4" x 7,5 m
M250025	m/ kabel 3/8" x 7,5 m
M250035	m/ kabell 3/8" x 11,5 m



HAJO Afløbsrens - Blikkenslagerens hemmelige våben.

HAJO afløbsrens er ikke skadeligt for afløbsrør, septiktanke eller sivebrønde.

Afløbsrensen er et koldt vandsprodukt, dvs. der ikke behøves kogende vand til aktivering.

Varenr.:

H4421210	kart. á 12 x 1 kg
----------	-------------------



Der tages forbehold for trykfejl 16. 04.13 • HAJO TOOL A/S



HAJO TOOL

Professionelt specialværktøj

Vejlegårdsvej 65B 2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 4444 2400 Fax: 4444 0833 www.hajo.dk hajo@hajo.dk